

SECURACCESS COMPACT IP CAM



IP65

VoIP

Portier audio et vidéo full IP

- Mains-libres
- **1 seul câble**, 1 seul raccordement pour l'audio, la vidéo et l'alimentation.
- **Communiquer, visualiser et ouvrir** une porte depuis un téléphone SIP ou un PC (Pop-up vidéo fourni).
- **Interopérable** avec les principales plateformes IP du marché : IPBX (Alcatel, Astra, etc.) Centrex SIP,...

Portier

- 1 ou 2 boutons d'appel
- En saillie ou **encastré**
- Commande de gâche de porte NO/NF (2)
- **Eclairage** des touches
- Coloris rouge en option

Étanchéité IP65

- **Protection** contre la pénétration de poussière et les jets d'eau.
- Prévus pour une **installation extérieure**.

Anti-vandales

- Boîtier alu épaisseur **4 mm**.
- Vis anti-vol
- **Grille de protection** micro et HP

SIP

Alimentation POE ou bloc secteur (en option)

Interopérabilité IPBX (SIP v2)
Client DHCP-@IP fixe
Configuration par interface web
Sécurité par mots de passe



Principales fonctions et caractéristiques

IP65

VoIP


Audio

- Codecs G.711, G.726, GSM
- Réglages micro, HP et suppression d'écho
- Décroché et raccroché manuels ou automatiques (paramétrable)
- Sauvegarde des numéros - codes sur Eeprom
- Choix d'une sélection de numérotation jour/nuit avec 3 plages horaires/jour (nécessite un serveur NTP) ou d'une numérotation en chaîne sur 2 numéros pré enregistrés.

Vidéo

- Camera IP - résolution 640 x 480 Px
- Streaming vidéo HTTP JPG, http MJPG, H.263 compatibilité avec le Videophone T50
- Réglages vidéo : contraste, luminosité, vision nocturne.

Téléphonie	Compact IP
Alimentation PoE IEEE 802.3af / Bloc secteur (en option)	✓/✓
Ethernet 10/100Base T (WAN) RJ45	1
SIP v2 (RFC3261)	✓
Client @IP fixe	✓
Compte SIP	1
Configuration par interface web en HTTP	✓
Sécurité par mots de passe	✓
Audio (G.711, G.726, GSM)	✓
Réglages audio: micro, HP et suppression d'écho	✓
Logiciel Pop-Up vidéo pour PC	✓
Vidéo par caméra IP - Résolution	640 x 480 px
Streaming vidéo HTTP JPG, HTTP MJPG, H.263	✓
Réglages vidéo: contraste, luminosité, vision nocturne	✓
Portier (commande de gâche)	2 gâches
Fonction sas d'entrée	✓
Touches rétro-éclairées	✓
Numérotation en chaîne (2n°) ou mode jour-nuit	✓/✓
Caractéristiques mécaniques	
Montage encastré et en saillie	✓
Antivandale et étanchéité IP65	✓
Dimensions (HxLxP, mm) Encastrée	200x126x43
Dimensions (HxLxP, mm) En saillie	205x130x43 ⁽¹⁾
Coloris rouge en option	✓
Consommation max. (en mW)	3600

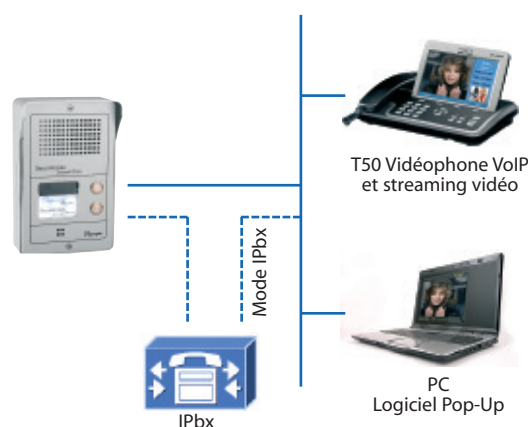

Depaepe
Telecom

HENRI DEPAEPE SAS
75/77 rue du Pré Brochet
95110 SANNOIS - France
Tél. : +33 (0)1 30 25 81 60
Fax : +33 (0)1 39 98 61 24

